


de Kabeltemperaturfühler
 fr Sonde de température à câble
 en Cable temperature sensor
 it Sonda con cavo
 es Sonda de cable
 sv Givare med kabel
 nl Temperatuur opnemer

de Montagevorschrift
 fr Instruction de montage
 en Fitting instructions
 it Istruzioni di montaggio
 es Instrucciones de montaje
 sv Monteringanvisning
 nl Montagevoorschrift



de Installationsanweisung für die Elektrofachkraft
 fr Notice d'installation pour l'électricien
 en Guidelines for the electrician
 it Informazioni per l'installatore elettrico
 es Instrucciones de instalación para el electricista
 sv Installationsinstruktion för behörig elektriker
 nl Installatie aanwijzing voor de elektromonteur



de Für den Einsatz in üblicher Umgebung
 fr Pour usage dans un environnement normal
 en For use in normal environments
 it Per impiego in ambiente usuale
 es Para el uso en ambiente normal
 sv För användning i normal miljö
 nl Voor toepassing in normale omgeving



Silikon



PVC

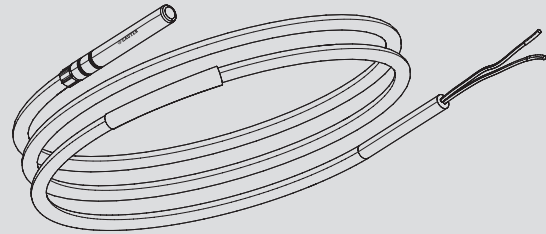

GEFAHR Verbrennungsgefahr durch heisse Oberflächen
 ▶ Kein Kontakt mit heissen Oberflächen

DANGER Risque de brûlure dû aux surfaces chaudes
 ▶ Ne pas toucher les surfaces chaudes


DANGER Danger of burns due to hot surfaces
 ▶ Do not touch hot surfaces

PERICOLO Pericolo di ustioni dovuto a superfici calde
 ▶ Evitare il contatto con le superfici calde

PELIGRO Riesgo de quemaduras por superficies calientes
 ▶ Evite el contacto con superficies calientes


FARA Heta ytor utgör en risk för brännskador
 ▶ Vidrör inte heta ytor

GEVAAR Verbrandingsgevaar door hete oppervlakken
 ▶ Geen contact met hete oppervlakken

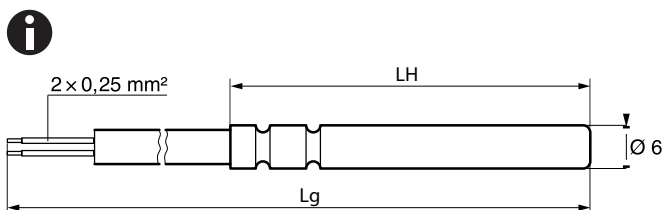

LH	Typ
50 mm	EGT 353, EGT 354, EGT 356, EGT 456, EGT 554
100 mm	EGT355F902
150 mm	EGT355F903

Lg	Typ
1 m	EGT354F102, EGT356F102, EGT456F012, EGT456F102
1,5 m	EGT353F101
2 m	EGT355F902, EGT355F903
3 m	EGT353F103, EGT354F104, EGT356F104, EGT356F304, EGT554F103
10 m	EGT354F111, EGT356F111, EGT353F110
20 m	EGT354F121, EGT353F120

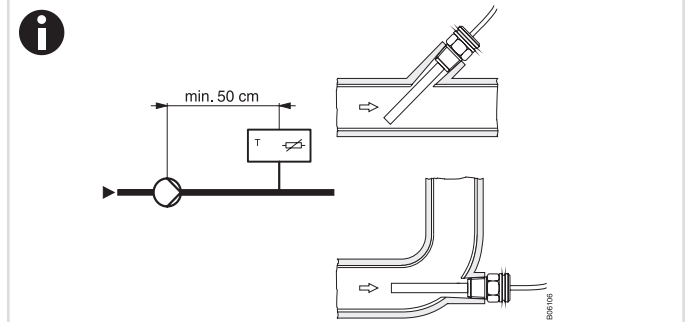






1



max. 150° C

de Wärmeleitpaste 0300360004
 fr Pâte conductrice 0300360004
 en Thermal conducting paste 0300360004
 it Pasta termoconduttiva 0300360004
 es Pasta conductora de calor 0300360004
 sv Värmeledande pasta 0300360004
 nl Warmtegeleidingspasta 0300360004



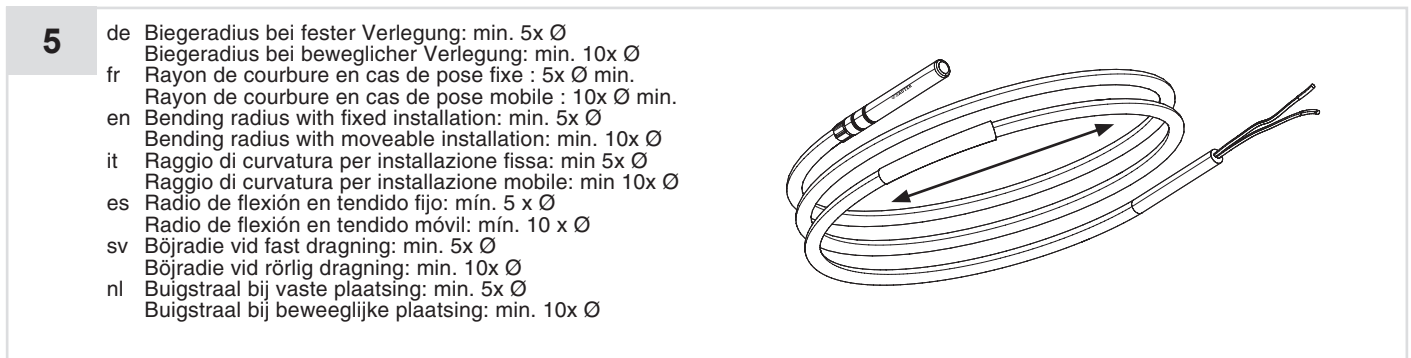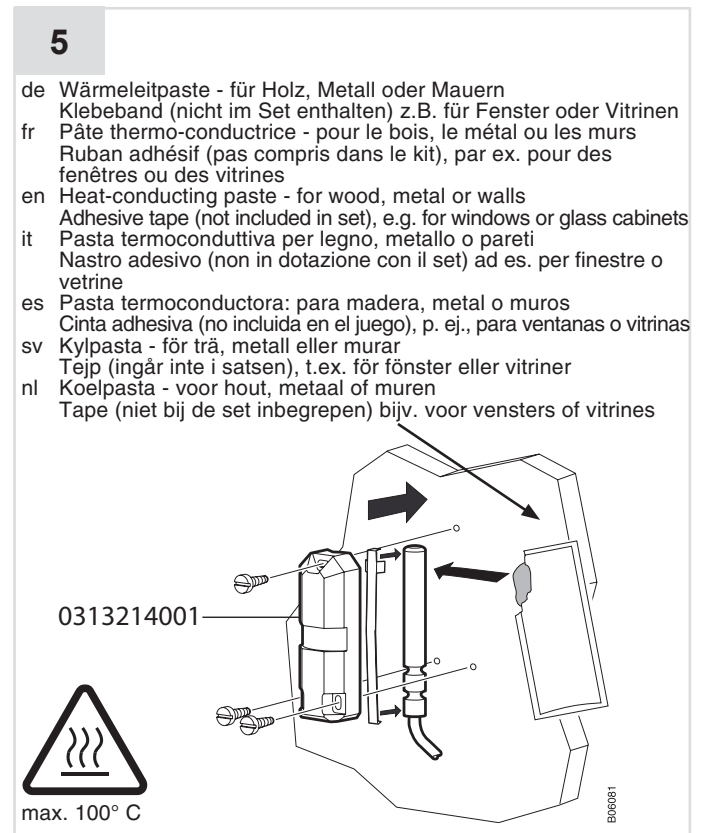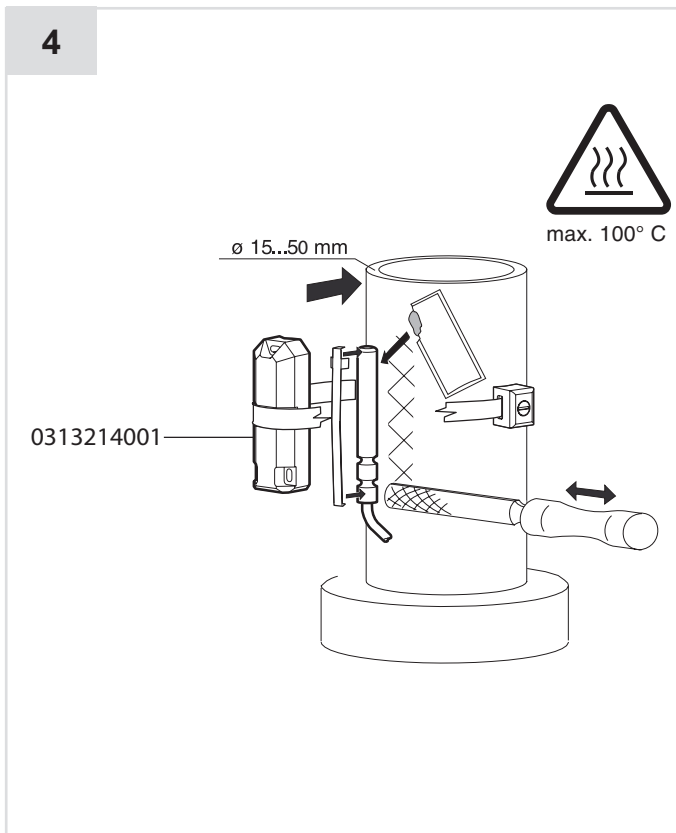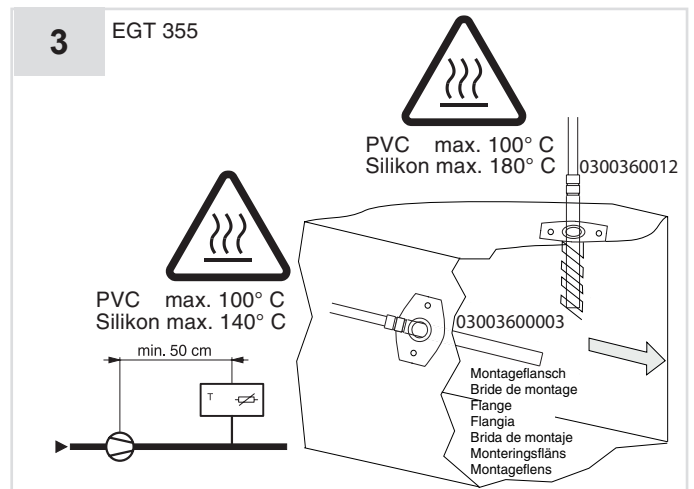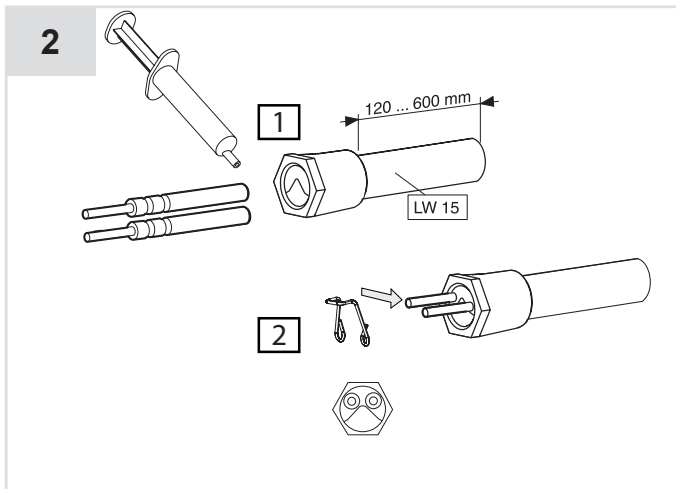

de Dokument aufbewahren
fr Ce document est à conserver
en Retain this document
it Conservare il documento
es Guardar el documento
sv Spara dokumentationen
nl Document bewaren

© SAUTER Head Office
Fr. Sauter AG
Im Surinam 55
CH-4016 Basel
Tel. +41 61 - 695 55 55
Fax +41 61 - 695 55 10
www.sauter-controls.com
info@sauter-controls.com